

Harvia-Elektrosaunaöfen

Elektrosaunaöfen • Steuergeräte • Zusatzausstattung • Infrarotstrahler • Produkte für Dampfkabinen



Inhaltsverzeichnis

3	Natürliches Wohlbefinden
4	Wahl des Saunaofens
5	Wichtige Informationen zu Saunaofensteinen
6	Saunaöfen für kleine Saunen
7	Compact & Vega Compact
8	Delta, Delta EE & Delta Combi
9	Saunaöfen für Familiensaunen
10	Globe – NEU!
12	Kivi
13	Cilindro, Cilindro H & Cilindro F
14	Classic Electro & Classic Quatro
15	Sauna Steamer
16	Fuga
17	Figaro
18	Moderna
19	Sound
20	Vega
21	Topclass & Topclass Combi
22	Symphony
23	Forte
24	Saunaöfen für große und öffentliche Saunen
25	Elegance
26	Senator & Senator Combi
27	Club, Club Combi & Profi
28	Legend
29	Hidden Heater
30	Steuergeräte
31	Zusatzausstattung
32	Infrarotstrahler
33	Produkte für Dampfkabinen



NEU VON HARVIA!

Der Harvia Globe Saunaofen bietet Ihnen ein rundum komfortables und angenehmes Saunaerlebnis – nicht nur wegen seiner wohligen Wärme und sanften Dampfbildung, sondern auch wegen seines einzigartigen Designs und seiner ausgezeichneten Benutzerfreundlichkeit. Mehr dazu finden Sie auf Seiten 10–11.

Gebrauchs- und Montageanleitungen der Produkte finden Sie auf der Website www.harviasauna.com/anleitungen.



Harvia-Produkte werden äußerst umweltbewusst entwickelt und hergestellt. Nachhaltige Entscheidungen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Menschen. Das „Harvia Cares“-Symbol zeigt an, dass Harvia der nachhaltigen Entwicklung verschrieben ist.

Das Material dieser Broschüre wurde ebenfalls möglichst naturfreundlich ausgewählt. Sie besteht aus dem Galerie Art Silk-Papier, bei dessen Herstellung Holz aus PEFC-zertifizierten Wäldern verwendet wurde.



Natürliches Wohlbefinden.

Harvia ist mehr als eine Sauna. Sie ist ein ganzheitliches Erlebnis, bei dem man die Nähe der Natur, das natürliche Wohlbefinden, das aus der finnischen Saunatradition quillt, erleben kann. In der Harvia-Sauna verbinden sich die zentralen Elemente der Natur – Holz, Stein und Wasser – zu einer entspannenden Oase des Wohlfühls.

Die sanfte Wärme der Sauna hat mehrere gesundheitsfördernde Wirkungen: Blutzirkulation und Immunsystem werden gefördert, die Muskeln entspannt, Kopfschmerzen und Stress abgebaut. Sie entspannen physisch wie mental.

Ein perfekter Saunagenuss ist ein ganzheitliches Erlebnis, das von gleichmäßigen und weichen Aufgüssen

gekrönt wird. Der Saunaofen ist das Herz Ihrer Sauna – die Quelle entspannender Aufgüsse. Die beliebten Saunaofenmodelle von Harvia sind schon immer Wegbereiter gewesen – elegant, beständig und ökonomisch. Alle Harvia-Saunaöfen verfügen auch über ein sehr effektives, kontrolliertes Luftzirkulationssystem, das eine schnelle Erwärmung des Saunaofens und der Sauna ermöglicht.

Wir achten die Natur und ihre Vielfalt. Daher sind wir bemüht, durch die Entwicklung möglichst umweltfreundlicher Produkte zu ihrem Erhalt beizutragen. Die Wahl eines Saunaofens nach Ihren Bedürfnissen aus der vielseitigen Modellreihe an Harvia-Elektrosaunaöfen wird Ihnen leicht fallen.

HARVIA

Natürliches Wohlbefinden.



HARVIA

Wahl des Saunaofens

Der Rauminhalt und der Aufbau der Sauna beeinflussen die Wahl des Saunaofens. Für einen Kubikmeter Rauminhalt wird durchschnittlich 1 kW Saunaofenleistung benötigt. Der Leistungsbedarf erhöht sich, wenn es in der Sauna Fensterflächen oder Flächen mit guter Wärmespeicherfähigkeit, wie beispielsweise Ziegel, Beton oder nicht isolierten Blockbohlen, gibt.

Denken Sie beim Bau oder bei der Renovierung des Saunaraums daran, die Wände und besonders die Decke der Sauna

gut zu isolieren. Jeder Quadratmeter Stein-, Glas- oder sonstige nicht isolierte Fläche erhöht den Leistungsbedarf des Saunaofens ebenso viel wie die Erweiterung des Saunavolumens um 1,2 Kubikmeter. Falls die Innenfläche der Sauna aus nicht isolierten Blockbohlen besteht, muss das Volumen mit 1,5 multipliziert werden. Achten Sie auch auf die Luftzirkulation in der Sauna. Eine gute Luftzirkulation versorgt die Saunabesucher mit frischer und leicht zu atmender Saunaluft.

Echte Harvia-Saunaofenstein

Harvia-Saunaofensteine werden traditionsbewusst ausgewählt, in ihnen steckt der Geist einer richtig guten Sauna. Harvia-Saunaofensteine spenden reichliche und weiche Aufgüsse. Gebrochene Saunaofensteine sind die einzig richtigen Steine für Elektro- und holzbeheizte Saunaöfen. Sie speichern viel Wärme und das Aufgusswasser verdampft effizient an der großen Bruchfläche des Steins. Kantige Bruchsteine ermöglichen auch eine lockere Aufschichtung der Steine, was besonders beim Elektrosauaofen die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Wärme zwischen den heißen Steinen und Heizelementen hindurch in die Saunakabine geleitet werden kann. Eine gute Luftzirkulation in der Steinkammer ermöglicht eine lange Lebensdauer der Heizelemente von Elektrosauaöfen. Leichte (Keramik), weiche (Speckstein) und glatte (gerundete) Saunaofensteine führen nicht zum gewünschten Ergebnis und können besonders bei Elektrosauaöfen Probleme bereiten. Daher dürfen sie nicht verwendet werden.

Harvia-Saunaofensteine gibt es in zwei Größen. Für den Elektrosauaofen Legend, wärmespeichernde Elektrosauaöfen wie Symphony und Forte sowie für alle holzbeheizten Saunaöfen sind Steine mit einem Durchmesser von 10 bis 15 cm am besten geeignet. Kleinere Saunaofensteine mit 5 bis 10 cm Durchmesser eignen sich für alle anderen Elektrosauaöfen.

AC3020, 20 kg
Steingröße Ø 10–15 cm

AC3000, 20 kg
Steingröße Ø 5–10 cm





Die Badezimmersauna Harvia Sirius mit dem
Saunaofen Vega Compact

Harvia-Saunaöfen für kleine Saunen

Entspannen Sie sich im Dämmerlicht der Sauna; Sie sind umgeben von herrlicher Stille, die Aufgüsse umschmeicheln sanft Ihre Haut.

Auch eine kleine Sauna kann gut durchdacht sein. Auch wenn nur wenig Platz vorhanden ist, brauchen an der Qualität und der Funktion keine Abstriche gemacht zu werden. Unter den Elektrosaunaofenmodellen von Harvia finden Sie einen passenden, benutzerfreundlichen und eleganten Saunaofen für eine kleine Sauna. Lassen Sie Ihre Sauna zu Ihrer eigenen Oase des Wohlbefindens werden.



Compact

Gleichmäßig weiche Aufgüsse.

Der **Harvia Compact** ist ein qualitativ hochwertiger Elektrosaunaofen aus rostfreiem Stahl. Dieser sichere und benutzerfreundliche Saunaofen ist für kleine Saunen für 1–2 Personen konzipiert. An der einen Seite des Saunaofens befindet sich ein beleuchtetes integriertes Bedienfeld, das den Bedienkomfort erhöht. Zur Lieferung gehören eine am Boden des Saunaofens zu installierende Wasserschale sowie ein Ofenschutzgitter, das dem Saunaofen ein persönliches Aussehen verleiht. Der Compact kann aufgrund seiner symmetrischen Form leicht in der Sauna platziert und montiert werden.



Vega Compact

Das Kraftpaket für eine kleine Sauna.


Die Compact-Modelle JM20, JM25 und JM30 sind mit einem integrierten Bedienfeld ausgestattet. Die Modelle JM20E, JM25E und JM30E werden mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C90).

Der **Harvia Vega Compact** ist ein echtes Kraftpaket für eine kleine Sauna. Der Vega Compact ist einfach zu benutzen, da die Bedienschalter ergonomisch im oberen Bereich des Ofens angebracht sind. Der Vega Compact-Ofen kann in der Sauna in geringer Höhe montiert werden, um auch die unteren Liegen mit ausreichend Hitze zu versorgen.


Der Vega Compact ist leicht zu montieren. Das Montagegestell wird an der Wand befestigt, der Saunaofen auf das Gestell gehoben und mit einer Schraube befestigt. Der Saunaofen besteht aus rostfreiem Stahl.

Die Vega Compact-Modelle BC23 und BC35 sind mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet. Die Regelung der Modelle BC23E und BC35E erfolgt über ein separates Steuergerät (zum Beispiel Griffin oder C90).

Compact, Sicherheitsabstände (mm)

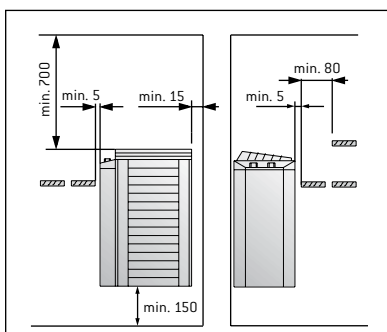

Vega Compact, Sicherheitsabstände (mm)

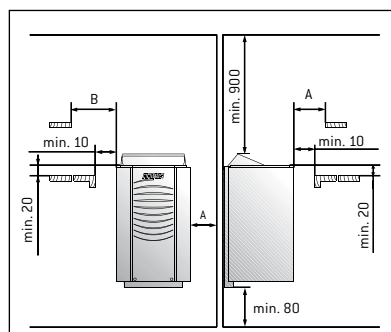

Technische Daten

Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. kg	400 V 2N~		230 V 1N~		A min. mm	B min. mm
					Anschluß- kabel mm²	Sicherung	Anschluß- kabel mm²	Sicherung A		
JM20/JM20E	2,0	1,2–2	1500	10	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	-	-
JM25/JM25E	2,5	1,5–2,5	1500	10	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13	-	-
JM30/JM30E	3,0	2–4	1500	10	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	-	-
BC23/BC23E	2,3	1,3–2,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10	10	20
BC35/BC35E	3,5	2–4,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16	20	30

Compact, Abmessungen des Saunaofens: Breite 300/245 (E) mm, Tiefe 220 mm und Höhe 540 mm, Gewicht 9 kg.

Vega Compact, Abmessungen des Saunaofens: Breite 280 mm, Tiefe 295/270 (E) mm und Höhe 505 mm, Gewicht 7 kg.

Delta



Delta EE



Delta Combi



Ein kombinierter
Elektrosaunaofen
mit Verdampfer

Delta, Delta EE und Delta Combi

Kleiner Saunaofen ganz groß.

Der Harvia Delta ist ein echtes Kraftpaket für eine kleine Sauna. Er ist ein kleiner und leistungsstarker Saunaofen mit geräumiger Steinkammer. Das blanke, rostfreie Außengehäuse des Saunaofens gibt Ihrer Sauna einen modernen Look. Aufgrund seiner Dreiecksform kann der Delta auch in der Ecke platziert werden, wodurch eine bessere Ausnutzung des Platzes in der Sauna möglich ist. Der Saunaofen kann an dem mitgelieferten separaten Montagegestell leicht montiert werden.

Das Modell Delta EE ist mit einem beleuchteten, digitalen Bedienfeld ausgestattet, über das der Saunaofen sehr einfach bedient werden kann. Die Einschaltzeit des Saunaofens kann auf 2–8 Stunden eingestellt werden, die Werkseinstellung ist vier Stunden. Die Vorwahlzeit beträgt 0 bis 18 Stunden. Die Modellreihe der Delta-Saunaöfen enthält auch Modelle, die mit einem Verdampfer ausgestattet sind (Combi). Das Volumen des Wasserbehälters beträgt 2 Liter.

Die Delta-Modelle D23 und D36 sind mit einem integrierten Steuergerät ausge-

stattet. Die Modelle D23E und D36E werden mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C90).


Die Delta EE-Modelle D23EE, D29EE und D36EE sind mit einem separaten Bedienfeld ausgestattet, das innerhalb oder außerhalb der Sauna angebracht werden kann. Die Länge des Datenkabels beträgt 3 m (optional 5 oder 10 m).



Das Delta Combi-Modell D29SE wird durch das separate Steuergerät Griffin Combi oder C105S Logix bedient.

Sicherheitsabstände (mm)

Montagegestell (mm)

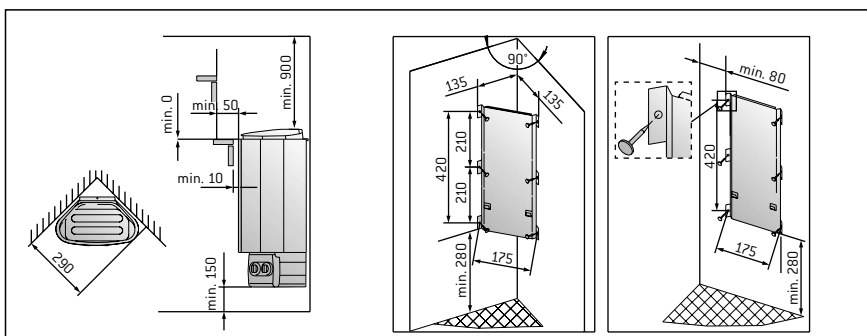

Technische Daten

Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. kg	400 V 2N~		230 V 1N~	
					Anschluß- kabel mm ²	Sicherung A	Anschluß- kabel mm ²	Sicherung A
D23/D23E	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D36/D36E	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23EE	2,3	1,3–2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D29EE	2,9	2–4	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13
D36EE	3,6	2–4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D29SE	2,9	1,5–4	1700	11	-	-	3 x 2,5	1 x 13 (1 x 16)

Abmessungen des Saunaofens: Breite 340 mm, Tiefe 200 mm und Höhe 635 mm, Gewicht 8 kg.



Harvia-Saunaöfen für Familiensaunen

Genießen Sie frohe Saunamomente mit der Familie – oder behalten Sie den entspannenden Saunagenuss ganz sich selbst vor.

Konzipieren Sie Ihre Sauna zu einer Gesamtheit, die den Bedürfnissen Ihrer Familie entspricht. Wählen Sie zu ihrem Herzstück einen passenden Harvia-Saunaofen. Die Harvia-Saunaofenmodelle für Familiensaunen zeichnen sich durch sichere Harvia-Qualität aus: Sie sind elegant, benutzerfreundlich, beständig und ökonomisch.



Globe

Der Saunaofen der unbegrenzten Möglichkeiten.

Der Harvia Globe Saunaofen bietet Ihnen ein rundum komfortables und angenehmes Saunaerlebnis – nicht nur wegen seiner wohligen Wärme und sanften Dampfentwicklung, sondern auch wegen seines einzigartigen Designs und seiner ausgezeichneten Benutzerfreundlichkeit. Dachten Sie bislang auch, dass man einen Saunaofen nur auf dem Boden aufstellen kann? Der Harvia Globe zeigt Ihnen, dass es auch anders geht, denn er lässt sich an einer Wand, auf einem Gestell oder sogar von der Decke hängend montieren. Dadurch können Sie Ihrer Kreativität bei der individuellen Anordnung der Sitzbänke in Ihrer Sauna völlig freien Lauf lassen.

Harvia Globe ist auch ein Beispiel für umweltfreundliches Design: Wir verwenden das beste Material – robuster Edelstahl – zur Verarbeitung. Es sind demzufolge keine umweltschädlichen Oberflächen-

vergütungen erforderlich. Auch beim Design dieses Ofens verfolgen wir einen völlig neuen Denkansatz. Die aus Stahlbogenstücken und -ringen bestehenden Teile wurden mit einem Präzisionslaserstrahl geschnitten. Die Saunasteinmenge ist sorgfältig optimiert: Der Ofen heizt sich schnell auf, ohne dass der beim Aufguss entstehende Dampf seine Sanftheit verliert.



Die Harvia Globe Saunaöfen GL70 (Ø 430 mm) und GL110 (Ø 500 mm) werden über ein benutzerfreundliches Touchscreen-Display gesteuert, das den strengen Entwicklungsrichtlinien von Harvia gerecht wird. Damit können Sie Ihren Harvia Globe Saunaofen einfach bedienen und die jeweils gewünschte Temperatur schnell und präzise einstellen. Das einfache und elegante Touchscreen-

Display ist spritzwassergeschützt und lässt sich sowohl in der Sauna als auch im Vorraum anbringen. Der Saunaofen ist mit einer kompakten Leistungseinheit ausgestattet, die die Heizelemente mit Strom versorgt. Über ein Kabel, das durch ein spezielles Schutzrohr läuft, wird der Saunaofen mit der Leistungseinheit verbunden. Der Temperaturfühler wird in der Sauna an der Decke montiert und über ein Kabel mit der Leistungseinheit verbunden.


Die Harvia Globe E-Modelle GL70E und GL110E werden über ein separates Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C150). Die E-Modelle sind mit einem Anschlusskasten für den elektrischen Anschluss des Steuergeräts ausgestattet. Über ein Kabel, das durch ein spezielles Schutzrohr läuft, wird der Saunaofen mit dem Anschlusskasten verbunden.

Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer ca. kg	Durchmesser mm	400 V 3N-Anschlusskabel mm ²	Sicherung A
GL70/GL70E	6,9	6–10	1900	50	430	5 x 1,5	3 x 10
GL110/GL110E	10,5	9–15	1900	80	500	5 x 2,5	3 x 16


GL70, Abmessungen des Saunaofens: Breite 430 mm, Tiefe 430 mm und Höhe 395 mm, Gewicht 10 kg
GL110, Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 500 mm und Höhe 475 mm, Gewicht 14 kg

Sicherheitsabstände (mm)

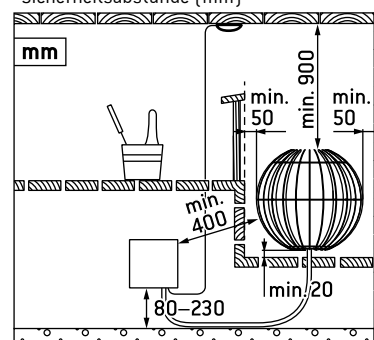



Auswahl des Globe Saunaofens, Befestigungsmaterials und Zubehörs

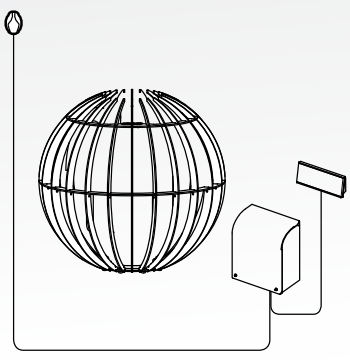Saunaofen	+	Befestigungsmaterial	+	Schutzgeländer Zubehör	+	Schutzunterlage aus Glas Zubehör
 Harvia Globe GL70 (6,9 kW) ø 430 mm Harvia Globe GL110 (10,5 kW) ø 500 mm		 Deckenaufhängungssatz HGL4		 Schutzgeländer HGL6 (Globe 6,9 kW) HGL7 (Globe 10,5 kW)		 Schutzunterlage aus Glas HGL8
		 Standfuß Teleskop HGL3	 Standfuß niedrig HGL5	 Schutzgeländer HGL6 (Globe 6,9 kW) HGL7 (Globe 10,5 kW)		 Schutzunterlage aus Glas HGL8
		 Wandaufhängung HGL1 (Globe 6,9 kW) HGL2 (Globe 10,5 kW)		 Schutzgeländer HGL6 (Globe 6,9 kW) HGL7 (Globe 10,5 kW)		

Befestigungsmaterialien:

Wandaufhängung HGL1/HGL2



Standfuß HGL3/HGL5



Deckenaufhängungssatz HGL4



Zubehör:

Schutzgeländer HGL6/HGL7



Schutzunterlage aus Glas HGL8





Kivi

Vitalität aus einfacher Kraft.

Patentiertes Design.

Der Saunaofen Harvia Kivi bietet ein luxuriöses, starkes Sauna-Erlebnis. Die Art der Hitze können Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem Sie Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen. Der Saunaofen sorgt auch bei niedrigeren Temperaturen für ein angenehm feuchtes Saunabad, und die Wärme hält sich zwischen den Steinen.

Der Elektrosaunaofen Harvia Kivi erzeugt auf moderne Weise ein traditionelles Saunabad. Dieser Standmodell-Ofen beinhaltet fast 100 kg Saunaofensteine, was erwiesenermaßen die richtige Menge ist,

um in angemessener Zeit eine kräftige Hitze hervorzubringen. Die Steine befinden sich in einem zweiteiligen, dreieckigen Stahlrahmen. Dieses moderne und ausgezeichnete Design gibt der natürlichen Kraft des Steins Raum.

Der Harvia Kivi kann in der Nähe der Liegen aufgestellt werden, da seine Oberflächentemperatur relativ niedrig ist. Er lässt sich mit einem Einbaurahmen aus Edelstahl auch in die unterste Liege integrieren.


Der Saunaofen Harvia Kivi (Modelle PI70 und PI90) ist mit einem separaten digi-

talen Bedienfeld ausgestattet. Das macht den Saunaofen extrem bedienerfreundlich und ermöglicht es zum Beispiel, die Temperatur genau einzustellen – sogar um ein Grad. Das Bedienfeld lässt sich mit einem Datenkabel innerhalb wie außerhalb der Sauna anbringen. Die Länge des Kabels beträgt 3 m (optional 5 m oder 10 m).

Die Modelle Harvia Kivi PI70E und PI90E werden über ein separates Harvia Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C150).



Sicherheitsabstände (mm)

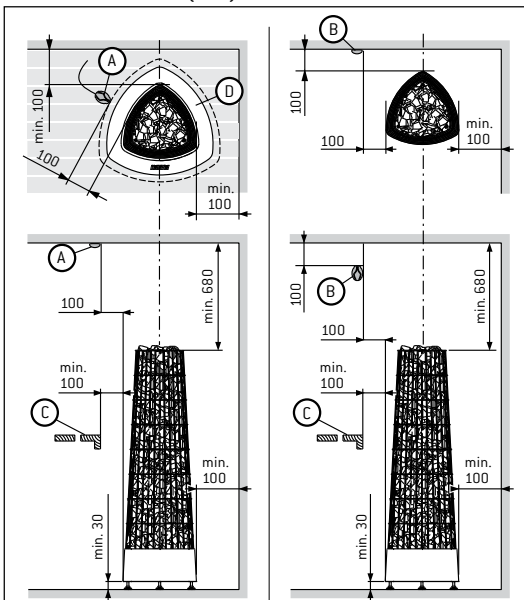


Technische Daten


Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer ca. kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
PI70/PI70E	6,9	6–10	1900	100	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
PI90/PI90E	9,0	8–14	1900	100	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Abmessungen des Saunaofens: Breite 370 mm, Tiefe 370 mm und Höhe 1200 mm, Gewicht 15 kg.

Zubehör:
Einbaurahmen HPI1




Ofenschutzgitter SASPI231
Ofenschutzgitter mit Led-Leuchten SASPI230




- A. Fühler (Deckenmontage)
- B. Fühler (Wandmontage)
- C. Kante der Liege oder Schutzgeländer
- D. Einbaurahmen HPI1 (Zubehör). Bitte lesen Sie die Installationsanweisungen des Einbaurahmens, bevor Sie anfangen, den Loch zu schneiden.

Schutzgeländer HPI2



Schutzgeländer HPI4



„Kivi“ ist Finnisch und bedeutet „Stein“.

Cilindro

Cilindro H

Cilindro F



Cilindro, Cilindro H und Cilindro F

Preisgünstiger Ofen mit einer enormen Menge an Steinen.

Die große Steinmenge des Harvia Cilindro -Elektrosaunaofens macht das Saunieren zum Vergnügen. Die Cilindro-Öfen sind in drei Ausführungen erhältlich. Diese Standofenmodelle bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der **Cilindro** hat eine Steinkammer mit Außengitter aus Edelstahl. Die Art der Hitze können Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem Sie Wasser entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen.

Beim **Cilindro H** ist der Außenmantel nur an der Vorderseite geöffnet. So lässt


sich der Ofen auch in kleinen Räumen unterbringen und die Vorteile der großen Steinmenge kommen trotzdem zur Geltung. Der **Cilindro F** hat einen rundherum geschlossenen Außenmantel. Daher verringert sich der erforderliche Sicherheitsabstand. Der Platzbedarf für den Ofen ist gering, und die Liegen können nahe am Ofen installiert werden. Dies erhöht die Flexibilität beim individuellen Entwerfen der Sauna. Der Cilindro F bietet eine schärfere Hitze als die beiden anderen Cilindro-Modelle.

Beim Cilindro H und Cilindro F besteht die Steinkammer aus Edelstahl und der Au-

ßenmantel ist aus schwarz lackiertem, verzinktem Stahl gefertigt. In die Öfen ist ein Steuergerät integriert, und die Bedienschalter befinden sich unten an der Vorderseite des Ofens.

Die Steuerung der Cilindro-Modelle PC70E und PC90E erfolgt über ein separates Steuergerät (zum Beispiel Griffin oder C150). Der Ofen des Modells E lässt sich mit einem Einbaurahmen (PC1) aus Edelstahl in die unterste Liege integrieren.

Sicherheitsabstände (mm)

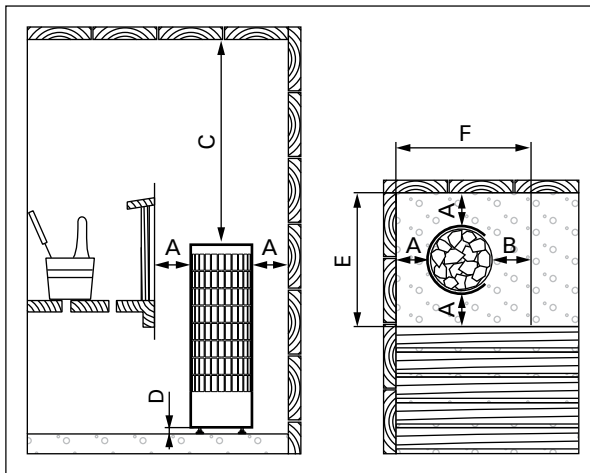


Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer ca. kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
PC70/H/F	6,8	6–10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
PC70E	6,8	6–10	1900	90	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
PC90/H/F	9,0	8–14	1900, F: 2100	80	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40
PC90E	9,0	8–14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Sicherheitsabstände

Saunaofenmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm		E min. mm	F min. mm
				3 N~	1 N~		
PC70/PC70E	100	100	950	30	50	520	520
PC70H	30	100	950	30	50	420	470
PC70F	30	30	950	30	50	420	420
PC90/PC90E	100	100	950	30	50	520	520
PC90H	30	100	950	30	50	420	470
PC90F	30	30	1150	30	50	420	420

Einbaurahmen PC1 (Zubehör)



Cilindro, Abmessungen des Saunaofens: Breite 320 mm, Tiefe 320 mm und Höhe 930 mm, Gewicht 10 kg.
Cilindro H, Abmessungen des Saunaofens: Breite 360 mm, Tiefe 340 mm und Höhe 930 mm, Gewicht 17 kg.
Cilindro F, Abmessungen des Saunaofens: Breite 360 mm, Tiefe 360 mm und Höhe 930 mm, Gewicht 17 kg.



Classic Electro

Für ein Saunaerlebnis voller Genuss.

Die große Steinverkleidung des **Harvia Classic Electro** sorgt für ein unverfälschtes Saunaerlebnis. Die Seitenwände, die unteren Bereiche und die Stangen im Steinbereich bestehen aus Edelstahl. Die Vorderseite besteht aus schwarz lackiertem Stahl.

Die Betriebsschalter können rechts oder links oder, wie in der Abbildung, auch an der Vorderseite montiert werden. Der Classic Electro ist in den Modellen CS60



Classic Quatro

Ein stattlicher Säulenofen bietet ein angenehmes Saunaerlebnis.

und CS80 erhältlich, die mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet sind.


Die enorme Steinmenge des **Harvia Classic Quatro** macht das Saunieren zum Vergnügen. Dieses Standofenmodell bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Classic Quatro hat einen offenen Außenmantel aus schwarz lackiertem, verzinktem Stahl. Die Art der Hitze können


Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem Sie den Aufguss entweder auf die Seite des Ofens oder direkt oben auf die Steinsäule werfen.

Die Classic Quatro-Modelle QR70 und QR90 sind mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet. Die Bedienschalter sind unten auf der Vorderseite des Ofens angebracht.

Classic Electro, Sicherheitsabstände (mm)

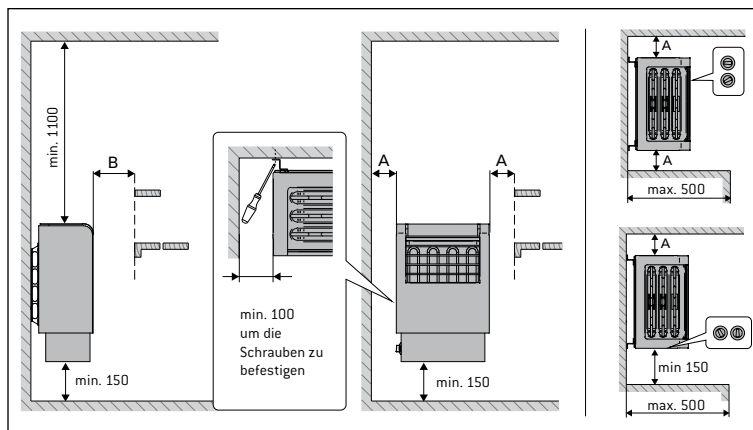

Classic Quatro, Sicherheitsabstände (mm)

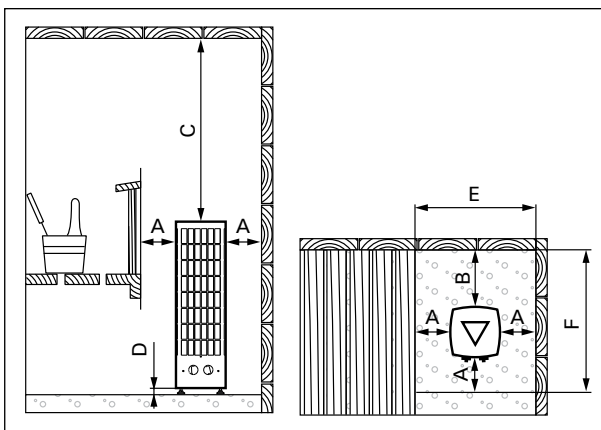

Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer ca. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		A min. mm	B min. mm	[*100 um die Schrauben zu befestigen]				
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A							
CS60	6,0	5–8	1900	27	5 x 1,5	3 x 10	3 x 4	1 x 35	50 [*	140					
CS80	8,0	7–12	1900	27	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	100	200					
									A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm		E min. mm	F min. mm
												3 N~	1 N~		
QR70	6,8	6–10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	100	100	950	30	50	500	500
QR90	9,0	8–14	1900	80	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	120	140	950	30	50	540	560

Classic Electro, Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 270 mm und Höhe 600 mm, Gewicht 16 kg.

Classic Quatro, Abmessungen des Saunaofens: Breite 300 mm, Tiefe 300 mm und Höhe 930 mm, Gewicht 10 kg.



Sauna Steamer

Mehr Feuchtigkeit für die Sauna.



Harvia Sauna Steamer-Verdampfer ist ein Zusatzgerät, das neben dem normalen Elektrosaunaofen unabhängig funktioniert und die Sauna mit noch weicheren und feuchteren Aufgüssen versorgt.

Die Bedienung des Sauna Steamers ist sicher und leicht. Der Wasserbehälter

des Verdampfers wird gefüllt und der Verdampfer eingeschaltet. Nach etwa 10 Minuten beginnt sich Dampf zu bilden. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt der Saunaluft hoch sein soll, muss die Temperatur niedrig gehalten werden. Der Verdampfer lässt sich auch im Nachhinein in die Sauna einbauen.

Steamer-Modell SS20. Die automatische Befüllung des Wasserbehälters ist serienmäßig im Modell SS20A vorhanden. Für die automatischen Modelle ist eine Wasserversorgung mit Absperrventil erforderlich.

Technische Daten

Modell	Leistung kW	Füllmenge des Wasser- tanks l	Verdamp- fungsleistung l/h	230 V 1N~	
				Anschluß- kabel mm²	Sicherung A
SS20/SS20A	2,0	5,5	ca. 2,5	3 x 1,5	1 x 10

Abmessungen: Breite 340 mm, Tiefe 95 mm und Höhe 680 mm, Gewicht 6 kg.



Fuga

Eine einmalig entspannende Sauna-Erfahrung.



Der Harvia Fuga Ofen mit Speckstein bietet Ihnen eine einmalig entspannende Sauna-Erfahrung! Fuga produziert eine feuchte Wärme, die sich gleichmäßig ausbreitet und so lange anhält, wie Sie es wünschen. Über den großen Steinbereich, aus dem sanfter Dampf nach oben steigt, wärmt Fuga Sie und Ihre Familiensauna gleichmäßig vom Kopf bis zu den Zehenspitzen, von der oberen bis zur unteren Liege. Die gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht jedem in der Sauna ein angenehmes Bad.

Im Harvia Fuga sind neuartiges Design, einmalige Speckstein-Oberflächenmus-

ter und beständige Qualität miteinander vereint. Hochwertige Wärme garantiert das patentierte SteamFlow-System, welches das Wasser hinter die Steine und dann wieder zur Vorderseite leitet und so in wunderbaren Dampf verwandelt. Das Umleiten des Wassers auch zur Hinterseite, wo die Specksteine am heißesten sind, ermöglicht eine angenehme feuchte Wärme.

Fuga ist mehr als nur ein gewöhnlicher Ofen mit Speckstein. Der Saunaofen aus hochqualitativem Edelstahl verfügt über ein benutzerfreundliches, digitales Bedienfeld und Lampen, die den aufstei-


genden Dampf beleuchten und so eine einmalige Atmosphäre erzeugen.

Die Fuga-Modelle FU60 und FU90 sind mit einem separaten spritzwasserfesten Bedienfeld ausgestattet, das innerhalb oder außerhalb der Sauna angebracht werden kann. Die Länge des Datenkabels beträgt 3 m (optional 5 oder 10 m).



Die Modelle FU60E und FU90E werden mit einem separaten Harvia Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C150).

Sicherheitsabstände (mm)

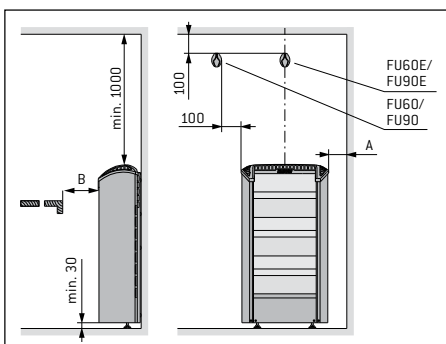

Das SteamFlow® Verdampfungssystem garantiert eine angenehme feuchte Wärme.

Technische Daten

Technische Daten					Sicherheitsabstände					
Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Speckstein kg	400 V 3N~		230 V 1N~		A min. mm	B min. mm
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A	Anschlußkabel mm ²	Sicherung A		
FU60/FU60E	6,0	5–8	1900	30	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	50	230
FU90/FU90E	9,0	8–14	1900	30	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	70	290

Abmessungen des Saunaofens: Breite 480 mm, Tiefe 235 mm und Höhe 900 mm, Gewicht 20 kg.



Figaro

Ein reizvolles Saunabad-Erlebnis.



Patentiertes Design.

Der Harvia Figaro bringt etwas komplett Neues in Familiensaunen. Das Design des Ofens kombiniert traditionelle Materialien, Stahl und Stein auf moderne Weise. Die enorme Steinmenge des Ofens, etwa 90 kg, sorgt für ein angenehm feuchtes Saunabad. Die hohe Steinkammer ist von unten bis oben offen, was es einfach macht, Wasser auf die Steine zu werfen, und eine gleichmäßige und an-

genehme Wärme in der Sauna garantiert, auch auf den unteren Liegen. Figaro ist ein Standmodell-Saunaofen, der auf der Rückseite an der Wand abgestützt wird. Die Bedienschalter sind unten auf der Vorderseite des Ofens angebracht.

Das Außengehäuse des Ofens ist schwarz glänzend lackiert. Das Stahlgitter, das die Steinkammer bedeckt, besteht aus

Edelstahl. Die Figaro-Modelle FG70 und FG90 sind mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet. Die Modelle FG70E und FG90E werden mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C150).


Technische Daten

Saunaofen- modell	Leis- tung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		A min. mm
					Anschluß- kabel mm ²	Sicherung A	Anschluß- kabel mm ²	Sicherung A	
FG70/FG70E	6,8	6–10	1900	90	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	100
FG90/FG90E	9,0	8–14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40	150

Abmessungen des Saunaofens: Breite 480 mm, Tiefe 260 mm und Höhe 940 mm, Gewicht 20 kg.

Sicherheits- abstände

Sicherheitsabstände (mm)

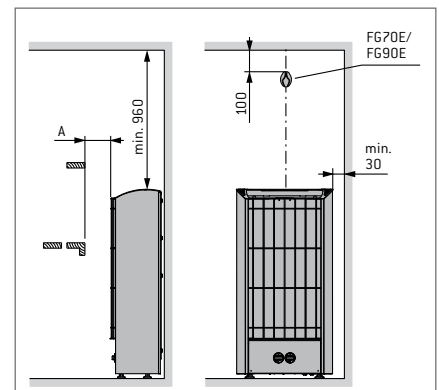

Schwarz



Platin



Champagner



Titan



Moderna

Ein digitaler Design-Saunaofen.

Der Harvia Moderna ist der König unter den Elektrosaunaöfen. Der Moderna erwärmt Ihre Sauna schnell und geräuschlos auf Saunatemperatur. Dank der von Harvia patentierten Steuerelektronik kann die Sauna leicht auf die gewünschte Temperatur gebracht werden – sogar mit einer Genauigkeit von einem Grad. Ein separater elektronischer Fühler hält die Temperatur der Sauna während des ganzen Saunabesuchs konstant.


Der Moderna wird mit einem separaten digitalen Bedienfeld geliefert. Auf diesem befinden sich beleuchtete Schalter sowie eine numerische Anzeige, die die gewählte Temperatur und den Timer anzeigt. Die Einschaltzeit des Saunaofens kann auf 2–8 Stunden eingestellt werden, die Werkseinstellung beträgt vier Stunden, die Vorwahlzeit 0 bis 18 Stunden.

Wählen Sie unter den Farbenvarianten des Moderna die Farbe, die am besten in


Ihre Sauna passt: glänzendes schwarz, edles Platin, elegantes Champagner oder modernes Titan (gebürsteter Edelstahl).

Die Moderna-Modelle V45E, V60E und V80E sind mit einem separaten spritzwasserfesten Bedienfeld ausgestattet, das innerhalb oder außerhalb der Sauna angebracht werden kann. Die Länge des Datenkabels beträgt 3 m (optional 5 oder 10 m).

Sicherheitsabstände (mm)

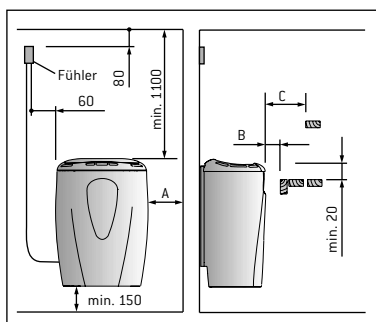

Montagegestell (mm)



Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		Sicherheitsabstände		Montagegestell	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A				
V45E	4,5	3–6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 20	35	20	35	110
V60E	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	40	30	50	115
V80E	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	70	30	60	145

Abmessungen des Saunaofens: Breite 410 mm, Tiefe 310 mm und Höhe 580 mm, Gewicht 15 kg.

Schwarz



Platin



Champagner



Stahl



Sound

Ein neuer Rhythmus für Ihre Sauna.


Die Harvia Sound-Serie hat den perfekten Saunaofen für Sie. Das attraktive Design ist ein echter Blickfang. Der Harvia Sound ist für Ihre Sauna eine benutzerfreundliche Wahl mit Charakter. Er ist ein moderner und zuverlässiger Saunaofen, der bis ins Detail perfekt designt ist und aus hochwertigen Materialien besteht. Die

Bedienschlalter befinden sich im unteren Bereich an der Seite des Ofens.


Wählen Sie aus der Sound-Serie Ihren Favoriten: den schwarz-, platin- oder champagnerfarbenen Ofen oder den Ofen aus rostfreiem Stahl.

Die Modelle M45, M60 und M80 der Sound-Serie sind mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet. Die Modelle M45E, M60E, M80E und M90E werden mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C150).

Sicherheitsabstände (mm)

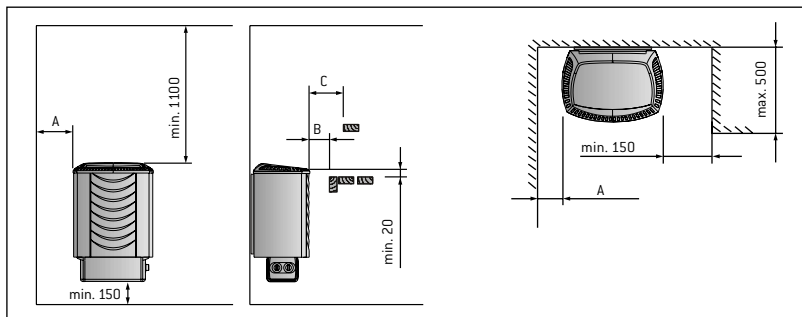

Montagegestell (mm)



Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~		A min. mm	B min. mm	C min. mm	A1 min. mm
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A				
M45/M45E	4,5	3–6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 25	35	20	35	115
M60/M60E	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35	50	30	50	130
M80/M80E	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35	100	30	80	180
M90E	9,0	8–14	1900	20	5 x 2,5	3 x 16	-	-	120	40	100	200

Sicherheitsabstände

Montagegestell

Abmessungen des Saunaofens: Breite 420 mm, Tiefe 310 mm und Höhe 620 mm, Gewicht 16 kg.



Vega

Ein Basissaunaofen der Oberklasse.



Harvia Vega ist ein eleganter, bedienfreundlicher Saunaofen. Das Außengehäuse aus Edelstahl verleiht Ihrer Sauna ein modernes Design. Die Bedienschalter sind ergonomisch oben, auf der Seite des Ofens platziert, um eine problemlose Bedienung zu ermöglichen.

Die Montage des Vega ist einfach und erfolgt über ein separates Montagegestell. Aufgrund des symmetrischen


Designs ist keine Umstellung für Rechts- oder Linkshänder erforderlich – sie wird einfach ausgewählt. Die elektrischen Anschlüsse befinden sich an der Seite des Ofens, was die Installation vereinfacht.

Die Struktur des Vega ermöglicht es, den Saunaofen in geringer Höhe an der Saunawand anzubringen. Auf diese Weise kann sich die Wärme gleich-


mäßig in der Sauna verteilen, wodurch auch die unteren Liegen ausreichend mit Wärme versorgt werden.

Die Vega-Modelle BC45, BC60, BC80 und BC90 sind mit einem integrierten Steuergerät ausgestattet. Die Regelung der Modelle BC45E, BC60E, BC80E und BC90E erfolgt über ein separates Steuergerät [zum Beispiel Griffin oder C150].

Sicherheitsabstände (mm)

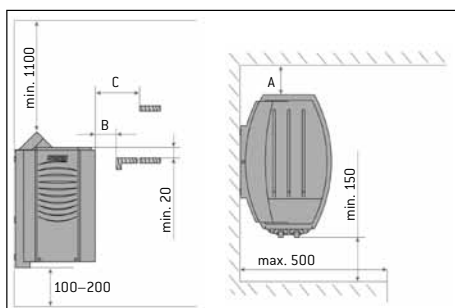

Montagegestell (mm)



Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N~		Sicherheitsabstände			
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A	A min. mm	B min. mm	C min. mm	A1 min. mm
BC45/BC45E	4,5	3–6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	35	20	35	145
BC60/BC60E	6,0	5–8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	50	30	50	160
BC80/BC80E	8,0	7–12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16	100	30	80	210
BC90/BC90E	9,0	8–14	1900	20	5 x 2,5	3 x 16	120	40	100	220

Montagegestell

Abmessungen des Saunaofens: Breite 480/450 [E] mm, Tiefe 310 mm und Höhe 540 mm, Gewicht 11 kg.



Ein kombinierter
Elektrosaunaofen
mit Verdampfer

Topclass

Benutzerfreundlicher Basissaunaofen.

Der Harvia **Topclass** ist ein benutzerfreundlicher Ofen. Das Gehäuse und die Steinkammer des Saunaofens bestehen aus rostfreiem Stahl. Das beleuchtete Bedienfeld befindet sich oben an der Seite des Saunaofens. Das Betätigen der Schalter ist daher auch im Dämmerlicht der Sauna kein Problem. Der Saunaofen kann am separaten Montagegestell leicht montiert werden, und das Bedienfeld kann je nach Bedarf entweder an der rechten oder an der linken Seite des Saunaofens platziert werden.

Die Topclass-Modelle KV30, KV45, KV60 und KV80 sind mit einem integrierten Bedienfeld ausgestattet. Die Modelle KV30E, KV45E, KV60E und KV80E wer-

Topclass Combi

Ein Erlebnis für die Sinne.

den mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C150).


Der Harvia **Topclass Combi** ist ein kombinierter Elektrosaunaofen mit Verdampfer, der verschiedene Sauna-Genüsse ermöglicht. Sie haben die Wahl zwischen traditioneller Sauna, Dampfsauna, Kräutersauna oder Duftsauna. Wenn Sie weiche und feuchte Aufgüsse sowie eine durch Aromen erzeugte Stimmung mögen, ist dieser Saunaofen genau das Richtige für Sie.

Der Topclass Combi ist ein Elektrosaunaofen-Wandmodell mit einem Oberflächenmaterial aus hochwertigem rostfreiem Stahl. Das Volumen des Wasserbehälters


beträgt 5,5 Liter. Der Saunaofen verfügt über Specksteinschälchen für Saunadüfte und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen.

Combi-Saunaöfen werden mit dem separaten Steuergerät Griffin Combi oder C105S Logix bedient. Topclass Combi-Modelle KV50SE, KV60SE, KV80SE und KV90SE. Die werkseitig eingestellte automatische Befüllung des Wasserbehälters ist in den Modellen KV50SEA, KV60SEA, KV80SEA und KV90SEA serienmäßig vorhanden. Für die automatischen Modelle ist eine Wasserversorgung mit Absperrventil erforderlich.

Sicherheitsabstände (mm)

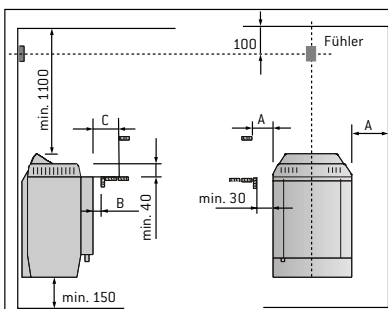

Montagegestell (mm)



A1* Bedientafel an der
Wandseite (min.)

Technische Daten

Saunaofen- modell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Stein- kammer max. kg	400 V 3N~ Kabel mm²					230 V 1N~			Sicherheitsabstände					Montagegestell	
					Anschluß- kabel mm²	Sicherung A				Anschluß- kabel mm²	Sicherung A		A min. mm	B min. mm	C min. mm	A1 min. mm	A1* min. mm		
KV30/KV30E	3,0	2-4	1900	20	4 x 1,5	2 x 10				3 x 2,5	1 x 16		20	30	60	80	195		
KV45/KV45E	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10				3 x 4	1 x 25		35	30	80	95	195		
KV60/KV60E	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10				3 x 6	1 x 35		50	30	120	110	195		
KV80/KV80E	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16				3 x 6	1 x 35		100	30	150	160	195		
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Anschlußkabel zum Saunaofen	Kabel zum Fühler mm²	Sicherung A										
KV50SE/KV50SEA	5,0	3-6	1900	20	5 x 1,5	7 x 1,5	7 x 1,5	4 x 0,25	3 x 10				35	10	20	95	-		
KV60SE/KV60SEA	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	7 x 1,5	7 x 1,5	4 x 0,25	3 x 10				50	10	60	110	-		
KV80SE/KV80SEA	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16				100	10	90	160	-		
KV90SE/KV90SEA	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16				120	10	100	180	-		

Topclass, Abmessungen des Saunaofens: Breite 450/410 (E) mm, Tiefe 300 mm und Höhe 650 mm, Gewicht 16 kg.

Topclass Combi, Abmessungen des Saunaofens: Breite 400 mm, Tiefe 360 mm und Höhe 640 mm, Gewicht 16 kg.



Symphony

Praktisch, ökonomisch und immer betriebsbereit.



Der Harvia Symphony ist stets für Aufgüsse bereit, ohne vorher erwärmt werden zu müssen. Sie öffnen nur den Saunaofendeckel, setzen sich auf die Liege, gießen Wasser auf die heißen Steine – und genießen. Der Symphony hält immer, wenn Ihnen gerade der Sinn danach steht, feuchte und weiche Aufgüsse für Sie bereit. Die Temperatur in der Sauna erhöht sich, wenn Sie den Saunaofen bei geöffnetem Deckel für einige Zeit auf Maximalleistung geschaltet lassen.

Bei der Konzipierung des Saunaofens wurde neben der schnellen Saunabereitschaft auch auf den Bedienkomfort Wert gelegt. Alle Bedienschalter befinden sich

zentriert auf dem am Saunaofen angebrachten beleuchteten Bedienfeld, an dem sowohl die Saunaofenleistung als auch das Luftzirkulationsventil bequem eingestellt werden können.

Der Symphony ist ein ökonomischer Saunaofen in robuster Harvia-Qualität; seine gesamte Steinkammer besteht aus rostfreiem Stahl. Dank der effizienten Wärmeisolierung hält er seine Aufgusstemperatur von über 300 °C mit einer geringen elektrischen Leistung von 250 W aufrecht. Zwischen den Saunabesuchen fungiert der Saunaofen in der Sauna als Heizkörper. Die Merkmale des Ofens kommen am besten in Saunen mit

guter Isolation und ohne massive Materialien (wie Beton, Blockbohlen oder Glasbausteine) zur Wirkung. Für alle elektrischen Speicheröfen dürfen nur große, spitze Saunaofensteine verwendet werden (mit mehr als 10 cm Durchmesser). Weitere Informationen zu Saunaofensteinen finden Sie auf Seite 5.

Der Symphony eignet sich für Familien, die an mehreren Tagen in der Woche in die Sauna gehen, ohne die Saunazeiten im Voraus genau zu planen. Farbe: edles Platin.


Symphony-Modelle AV4 und AV6.

Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anschlußkabel mm²	Sicherung A	Anschlußkabel mm²	Sicherung A
AV4	4,0	5–8	1900	100	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 20
AV6	6,0	7–12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35

Abmessungen des Saunaofens: Breite 505 mm, Tiefe 430+60 mm und Höhe 870 mm, Gewicht 50 kg.

Sicherheitsabstände (mm)

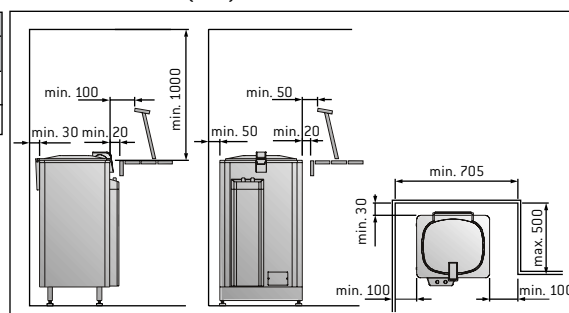



Forte

Weiche Aufgüsse – Entspannen erlaubt.

Der stets betriebsbereite Harvia Forte ist die neue, modernere Version eines wärmespeichernden Elektrosaunaofens. Seine ökonomischen Eigenschaften sind umhüllt von einem Saunaofengehäuse in elegantem Design. Das einmalige Design und die Technik des Forte machen ihn zum besten Wärmespeichernden Saunaofen auf dem Markt.

Die für den Forte typische niedrige Saunatemperatur garantiert angenehm feuchte und reichhaltige Aufgüsse. Am besten kommen die Eigenschaften des Saunaofens in gut wärmeisolierten Saunen zur Geltung, in denen keine massiven Materialien (z. B. Beton, Blockboh-

len oder Glasziegel) verwendet wurden. Dank der effizienten Wärmeisolierung wird der Energieverbrauch des Saunaofens niedrig gehalten.

Die Bedienschalter des Harvia Forte befinden sich zentriert an der Vorderseite des Saunaofens auf dem beleuchteten digitalen Bedienfeld, an dem die Saunaofentemperatur und die Wärmeleistung bequem eingestellt werden können. Dank einer revolutionären Technik lässt sich der Forte schneller auf Temperatur bringen als alle anderen vergleichbaren Ofenmodelle. Der Forte ist mit seiner Höhe von 830 mm für einen wärmespeichernden Saunaofen besonders niedrig,

die Aufgüsse reichen somit auch für die unteren Liegen. Die Steinkammer des Saunaofens besteht aus rostfreiem Stahl. Für alle elektrischen Speicheröfen dürfen nur große, spitze Saunaofensteine verwendet werden (mit mehr als 10 cm Durchmesser). Weitere Informationen zu Saunaofensteinen finden Sie auf Seite 5.

Die weichen Aufgüsse des Forte eignen sich gut für Familiensaunen. Der Forte ist in glänzendes schwarz oder in Edelstahl erhältlich. Entscheiden Sie sich einfach für Ihren Favoriten.


Forte-Modelle AF4, AF6 und AF9.

Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N~	
					Anschlußkabel mm ²	Sicherung A
AF4	4,0	5–8	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AF6	6,0	7–12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AF9	9,0	10–15	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 535 mm und Höhe 830 mm, Gewicht 30 kg.

Sicherheitsabstände (mm)

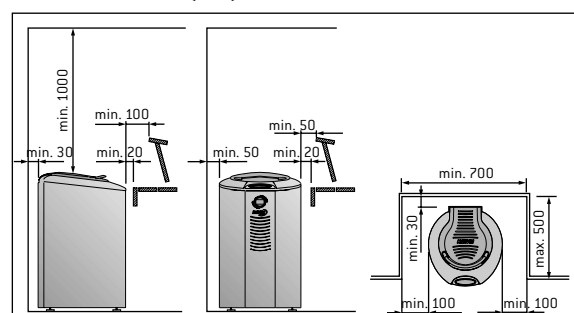



Harvia-Saunaöfen für große und öffentliche Saunen

Ein gemeinsamer Moment der Entspannung bei angenehmen Aufgüssen ist ein geteiltes Vergnügen.

Von Saunaöfen in großen und in ständigem Gebrauch befindlichen Saunen werden Leistung und Beständigkeit gefordert. Die Feuchtigkeit und die Temperatur in der Sauna müssen auch über lange Zeit gleichmäßig bleiben. Die Harvia-Saunaöfen für öffentliche Saunen eignen sich von ihren Eigenschaften her besonders für Saunen in Hotels, Health Clubs, Wellness-Centern, Schwimmhallen und Spas sowie für große Repräsentationssaunen.



Elegance

Ein repräsentativer Qualitätsofen.

Der Harvia Elegance ist ein repräsentativer Saunaofen, der die Blicke auf sich zieht. Das Design ist modern, und der Ofen kann mitten in der Sauna aufgestellt oder in die Liegen integriert werden. Am besten kommt der Saunaofen in öffentlichen Saunen und geräumigen Familiensaunen zur Geltung.

Das Aussehen des Elegance kann mit einem Handlauf aus stilvollem Roter-

lenholz ergänzt werden, das gut zum rostfreien Außengehäuse passt. Es ist auch ein mit Halogenlampen beleuchteter Handlauf erhältlich, der an sich als Saunabeleuchtung ausreicht und eine großartige Stimmung vermittelt.


Der Elegance-Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin, C150 oder C260). Elegance-Modelle F10,5, F15, F16,5 und F18.

Zusatzausstattung:

Handlauf aus Holz, Roterle:
Außenabmessungen 650 x 650 mm, Höhe 50 mm.

Beleuchteter Handlauf, Roterle (in der Abbildung dargestellt):
Außenabmessungen 650 x 650 mm, Höhe 170 mm, 4 x 10 W Halogen.

Sicherheitsabstände (mm)

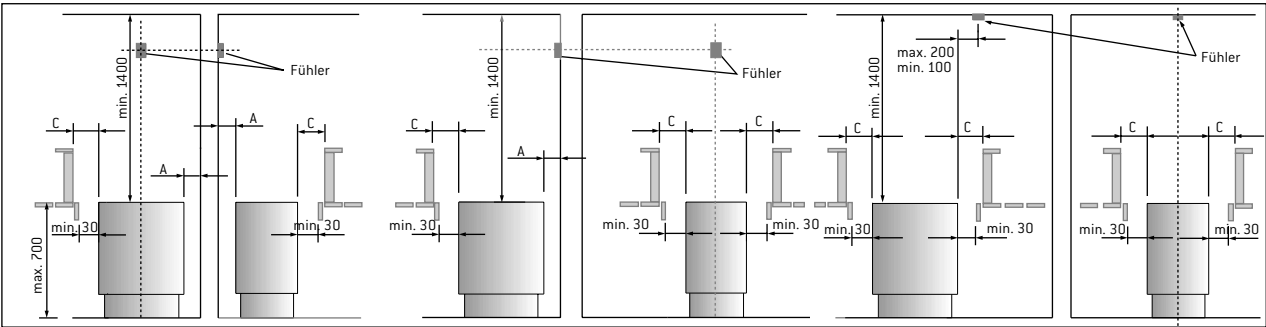

Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N- Kabel mm²			Kabel zum Fühler mm²	Sicherung A	A min. mm	A max. mm	C min. mm
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Anschlusskabel zum Saunaofen					
F10,5	10,5	9–18	2100	60	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	100	200	50
F15	15,0	14–26	2100	60	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25	150	250	100
Zum Saunaofen Gruppe 1 und 2										Vorsicherung A		
F16,5	16,5	16–30	2100	60	5 x 6,0	5 x 2,5	2 x 5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25	150	250	100
F18	18,0	20–35	2100	60	5 x 10	5 x 2,5	2 x 5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 35	150	250	100

Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 500 mm und Höhe 700 mm, Gewicht 26 kg.



Ein kombinierter
Elektrosaunaofen
mit Verdampfer

Senator

Elegant und kompakt.

Der Harvia **Senator** ist ein Elektrosaunaofen-Standmodell für alle, die sich gern lange in der Sauna aufhalten. Aufgrund der großen Steinkammer und der sechs Heizelemente des Saunaofens erwärmt sich die Sauna gleichmäßig und effizient. Bei gleichmäßiger Wärme und entspannenden Aufgüssen können die Saunabesucher länger in der Sauna verweilen.

Der Senator ist fast vollständig aus rostfreiem Stahl hergestellt. Er eignet sich beispielsweise gut für kleine öffentliche Saunen zum Beispiel in Hotels sowie für Familiensaunen.

Der Senator-Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Bei-

Senator Combi

Ein luxuriöses Erlebnis für die Sinne.

spiel Griffin oder C150). Senator-Modelle T9 und T10,5.

Im Harvia **Senator Combi** sind ein Elektrosaunaofen und ein Verdampfer vereint, wodurch viele verschiedene Saunaarten geboten werden. Sie können Ihre Sauna in eine traditionelle Sauna, Dampfsauna, Kräutersauna und Dufts sauna verwandeln – Sie erhalten alle Saunalerlebnisse in einem.


Der Senator Combi ist ein Elektrosaunaofen-Standmodell mit einem Oberflächenmaterial aus hochwertigem rostfreiem Stahl. Das Volumen des Wasserbehälters beträgt 5,5 Liter. Der Saunaofen verfügt über Specksteinschälchen für Saunadüf-

te und ein rostfreies Stahlgitter für Duftsäckchen.

Combi-Saunaöfen werden mit dem separaten Steuergerät Griffin Combi oder C105S Logix bedient. Senator Combi-Modelle T7C und T9C.

Die werkseitig eingestellte automatische Befüllung des Wasserbehälters ist serienmäßig in den Modellen T7CA und T9CA vorhanden. Für die automatischen Modelle ist eine Wasserversorgung mit Absperrventil erforderlich.

Sicherheitsabstände (mm)

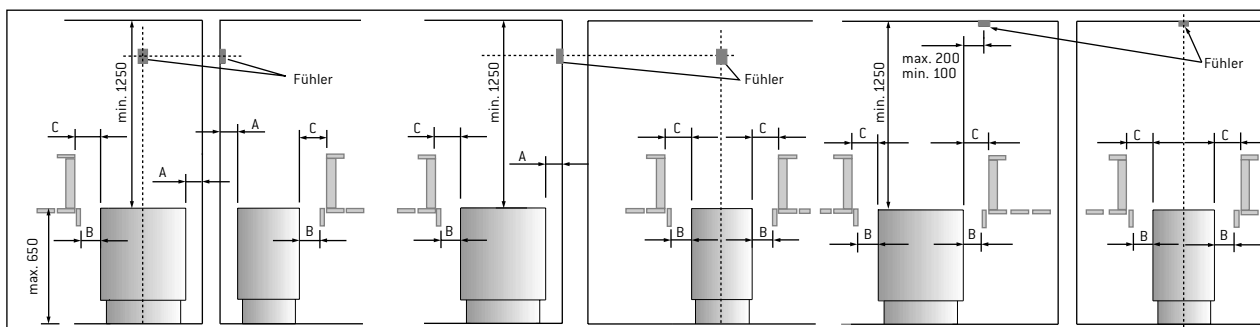

Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N~ Kabel mm ²			Kabel zum Fühler mm ²	Sicherung A	A min. mm	A max. mm	B min. mm	C min. mm
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Anschlusskabel zum Saunaofen						
T9	9,0	8–14	1900	40	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	120	150	50	80
T10,5	10,5	9–15	1900	40	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	150	180	50	100
T7C/T7CA	7,0	6–9	1900	35	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	80	120	35	60
T9C/T9CA	9,0	8–14	1900	35	5 x 2,5	7 x 2,5	7 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	120	150	50	80

Senator, Abmessungen des Saunaofens: Breite 465 mm, Tiefe 345 mm und Höhe 660 mm, Gewicht 19 kg.

Senator Combi, Abmessungen des Saunaofens: Breite 345 mm, Tiefe 465 mm und Höhe 660 mm, Gewicht 20 kg.



Club, Club Combi und Profi

Superöfen für den intensiven Gebrauch.

Die Saunaöfen Harvia Club und Harvia Profi wurden als echte Superöfen konzipiert, die auch größere Gruppen von Saunabesuchern von morgens bis abends mit Aufgüssen versorgen.

In großen Saunen und bei ständiger Benutzung müssen Saunaöfen funktionstüchtig, effizient und benutzerfreundlich sein. Die Elektrosaunaofen-Standmodelle Club und Profi zeichnen sich durch die weltberühmte Harvia-Qualität aus. Sie bestehen vollständig aus rostfreiem Stahl, und sie besitzen die Stärke und Beständigkeit, die ihnen un-


ter intensiver Nutzung abverlangt werden. Die Saunaöfen Club und Profi eignen sich hervorragend für Saunen in Health Clubs, Wellness-Centern, Hotels, Urlaubszentren und Schwimmhallen, für geräumige Familiensaunen sowie andere viel benutzte Saunaräume. Wählen Sie unter zwei Größen- und mehreren verschiedenen Leistungsvarianten den passenden Saunaofen für Ihren Saunaraum.

Die Modellreihe der Club-Saunaöfen enthält auch Modelle, die mit einem Verdampfer mit automatischer Befüllung des Wasserbe-

hälters ausgestattet sind (Combi). Für die automatischen Modelle ist eine Wasserversorgung mit Absperrventil erforderlich. Die Club Combi-Modelle K11GS, K13,5GS und K15GS werden mit einem separaten Steuergerät Griffin Combi oder C105S Logix bedient.

Die Saunaöfen Club und Profi werden mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin, C150VKK oder C260). Club-Modelle K11G, K13,5G und K15G. Profi-Modelle L20, L26, L30 und L33.

Sicherheitsabstände (mm)

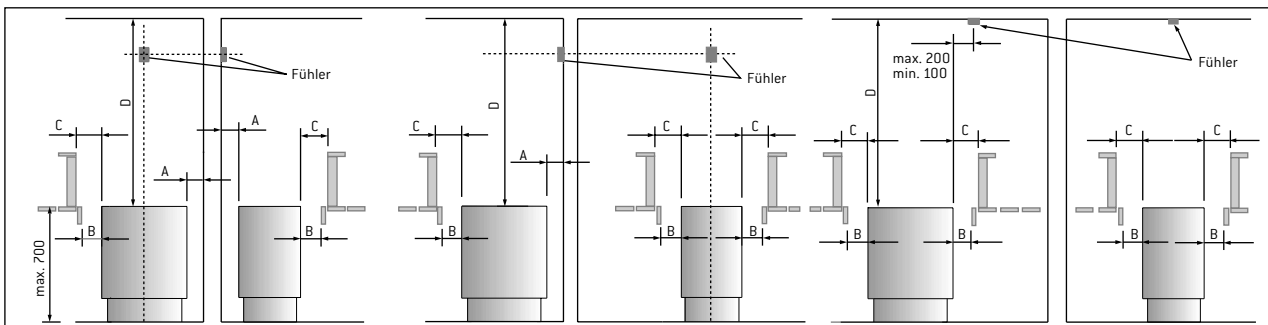

Technische Daten

	Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m ³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N- Kabel mm ²			Kabel zum Fühler mm ²	Sicherung A	Sicherheitsabstände				
						Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Anschlusskabel zum Saunaofen			A min. mm	A max. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
CLUB	K11G	11,0	9–16	1900	60	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	70	170	50	70	1200
	K13,5G	13,5	11–20	2100	60	5 x 4,0	5 x 4,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 20	100	200	50	100	1400
	K15G	15,0	14–24	2100	60	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25	100	200	50	100	1400
CLUB COMBI	K11GS	11,0	9–16	1900	60	3 x 1,5 *	4 x 1,5 *	5x1,5+4x1,5	-	3 x 16 *	70	170	50	70	1200
	K13,5GS	13,5	11–20	2100	60	3 x 1,5 *	4 x 1,5 *	5x2,5+4x1,5	-	3 x 20 *	100	200	50	100	1400
	K15GS	15,0	14–24	2100	60	3 x 1,5 *	4 x 1,5 *	5x2,5+4x1,5	-	3 x 25 *	100	200	50	100	1400
						Zum Saunaofen Gruppe 1 und 2				Vorsicherung A					
PROFI	L20	20,0	18–30	2100	100	5 x 10	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 35	160	-	100	200	1400
	L26	26,0	30–46	2200	100	5 x 16	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 50	160	-	100	200	1500
	L30	30,0	40–56	2200	100	5 x 16	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 50	200	-	100	200	1500
	L33	33,0	46–66	2200	100	5 x 16	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 50	200	-	100	200	1500

*) Club Combi braucht eine separat Netzspannung für den Ofen (3-Phase 16/25 A) und für das Steuergerät (1-Phase 10 A).

Club, Abmessungen des Saunaofens: Breite 505 mm, Tiefe 430 mm und Höhe 700 mm, Gewicht 25 kg.

Club Combi, Abmessungen des Saunaofens: Breite 505 mm, Tiefe 490 mm und Höhe 700 mm, Gewicht 30 kg.

Profi, Abmessungen des Saunaofens: Breite 500 mm, Tiefe 900 mm und Höhe 730 mm, Gewicht 60 kg.



Legend

Das mächtige Original.

Patentiertes Design.

Der Harvia Legend bietet Ihnen das ultimative Sauna-Erlebnis. Dieser große Ofen führt Sie zurück zu den Ursprüngen – er enthält die Essenz der Sauna. Der patentierte Stahlrahmen beinhaltet eine große Menge an Steinen, die auch in großen Saunen ein herrliches Saunabad ermöglichen. Aufgrund der offenen Struktur der Steinkammer können Sie Wasser auf die gesamte äußere Oberfläche des Ofens werfen. Die in der enormen Menge an Steinen gespeicherte Wärme ermöglicht es, auch bei niedrigeren Temperaturen viel Wasser zu werfen – und so eine wunderbar feuchte Sauna-Erfahrung zu genießen.

Aufgrund seiner runden Form kann der Harvia Legend mitten in der Sauna aufge-

stellt oder in die Liegen integriert werden. Der Saunaofen wird über ein separates Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin, C150 oder C260). Modelle Legend P011 und P0165.

Ergänzen Sie die Inneneinrichtung Ihrer Sauna mit einer **Legend Glastür** und der **Saunabeleuchtung**, die optisch zur Legend Ofenserie passt.

Die Legend Glastürrahmen bestehen aus schwarzem Kieferholz. Der Türgriff ist in schwarz gestrichenem Hartholz gehalten. Das Glas ist in klar, bronze, rauchgrau und satiniert verfügbar. Die Legend Glastür wird in allen Standardgrößen angeboten (7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 und 9 x 21). Die Legend Tür wird

auch mit schwarzem Aluminiumrahmen angeboten.

Die Legend Saunabeleuchtung ist schwarz lackiert. Maße: 230 x 180 mm (Breite x Höhe). Das Paket enthält die Lampe und den Lampenschirm. Schutzart IP44, Glühbirne E14 (max. 40 W) nicht im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg *	400 V 3N - Kabel mm²			Kabel zum Fühler mm²	Sicherung A
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Anschlusskabel zum Saunaofen		
P011	11,0	9–20	1900	120	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16
P0165	16,5	16–35	2100	220	5 x 6,0	5 x 6,0	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 25


P011, Abmessungen des Saunaofens: Durchmesser 530 mm und Höhe 740 mm, Gewicht 30 kg.

* Steinkammer max. 120 kg: 40 kg AC3000 Steine (Steingröße Ø 5–10 cm) und 80 kg AC3020 Steine (Steingröße Ø 10–15 cm).


P0165, Abmessungen des Saunaofens: Durchmesser 600 mm und Höhe 830 mm, Gewicht 33 kg.

* Steinkammer max. 220 kg AC3020 Steine (Steingröße Ø 10–15 cm).

Sicherheitsabstände (mm) und die Installationsoptionen für den Fühler (A, B)

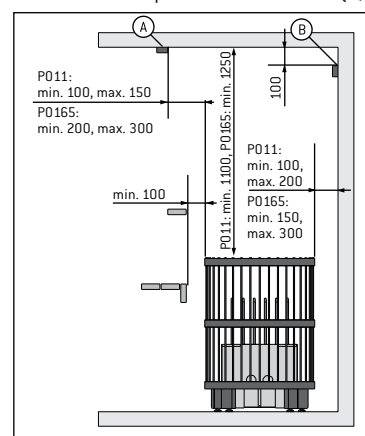

Schutzgeländer SASP0240 für P0165 und SASP0241 für P011 (Zubehör)





Hidden Heater

Der Saunaofen hinter der Saunaliege.

Der Harvia Hidden Heater ist ein praktischer, platz sparender Saunaofen. Er wird hinter der Saunaliege montiert und eignet sich daher besonders gut für öffentliche Saunen.


Für den Hidden Heater sind als Zusatzausstattung eine Specksteinschale

und ein flexibler Schlauch erhältlich. Die Aufgüsse bleiben angenehm und gleichmäßig, wenn das Wasser nach und nach in den Saunaofen geleitet wird. Man stellt die Schale auf die Liege und füllt Wasser hinein. Das Wasser läuft dann über den Schlauch zum Saunaofen.

Dieser Saunaofen wurde für die intensive Nutzung konzipiert; er besteht vollständig aus hochwertigem rostfreien Stahl.

Der Hidden Heater-Saunaofen wird mit einem separaten Steuergerät bedient (zum Beispiel Griffin oder C150). Hidden Heater-Modelle HH6, HH9 und HH12.

Sicherheitsabstände (mm)

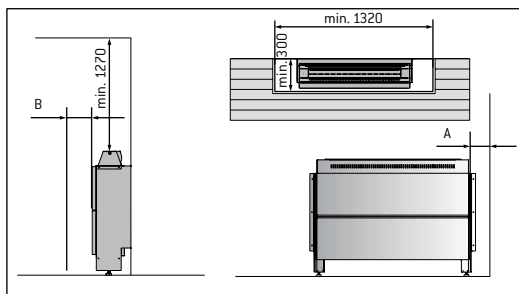

Technische Daten

Saunaofenmodell	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min.-max. m³	Höhe der Sauna min. mm	Steinkammer max. kg	400 V 3N~ Kabel mm²			Kabel zum Fühler mm²	Sicherung A	A min. mm	B min. mm
					Zum Steuergerät	Zur Klemmdose	Anschlußkabel zum Saunaofen				
HH6	6,0	6–10	2100	15	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 10	75	75
HH9	9,0	10–14	2100	15	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 16	75	90
HH12	12,0	12–17	2100	15	5 x 4,0	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 20	90	120

Sicherheitsabstände

Abmessungen des Saunaofens: Breite 1175 mm, Tiefe 290 mm und Höhe 830 mm, Gewicht 33 kg.

Harvia-Steuergeräte





Steuergeräte machen die Bedienung der Sauna bequemer. Wählen Sie einen Saunaofentyp, der mit einem separaten Steuergerät bedient wird. Dann entscheiden Sie sich, welches Steuergerät dem Verwendungszweck Ihrer Sauna entspricht. Unter Harvias vielseitigem Angebot finden Sie separate Steuergeräte für zu Hause und für öffentliche Anlagen. Harvia-Steuergeräte sind zur Oberflächenmontage ausgelegt und werden an einem trockenen Ort außerhalb der Sauna angebracht. Die Funktionen der Steuergeräte werden mit moderner Prozessortechnik umgesetzt. Der Fühler des Geräts ist mit einem zurücksetzbaren Überhitzungsschutz versehen.

Harvia Griffin ist ein elegantes digitales Steuergerät der neuesten Generation. Die Produktfamilie Griffin umfasst vier Steuergeräte zur Regelung verschiedener Geräte. Harvia Griffin (CG170) zur Steuerung von Elektroöfen, Harvia Griffin Combi (CG170C) zur

Steuerung von Combi-Öfen oder einer Kombination aus Saunaöfen und Verdampfer sowie Harvia Griffin Infra (CG170I) zur Steuerung von Infrarotgeräten. Das Steuergerät Harvia Griffin Colour Light (CG170T) dient zur Steuerung von Harvia Farblichtgeräten.

Die Steuergeräte Griffin CG170, CG170I und CG170T können mit zusätzlichen Leistungseinheiten ausgestattet werden. Bis zu 8 Leistungseinheiten können in Serie miteinander verbunden werden, so dass sie sich über das gleiche Bedienfeld regeln lassen. Dies ermöglicht es Ihnen, je nach Modell des Steuergeräts bis zu 8 Öfen, 64 Infrarotstrahler oder 16 Farblichtgeräte zu steuern.

Die **C-Serie** besteht aus Basis-Steuergeräten, die je nach dem Modell zur Steuerung von Saunaöfen verschiedener Ausführungen und Leistungsstufen verwendet werden können. Ausführlichere Informationen finden Sie weiter unten.

	Typ	Funktionen	Zeiten	Abmessungen
	Griffin Bedienfeld, Leistungseinheit und Temperaturfühler sind in der Lieferung enthalten. 400 V 3N~ CG170, Griffin Steuergerät zur Steuerung eines elektrischen Ofens. Max. 17 kW CG170C, Griffin Combi Steuergerät zur Steuerung eines Combi-Ofens oder eines kombinierten Ofens und Verdampfers. Maximale Leistung direkt von Steuergerät an Ofen 11 kW, an einen Combi-Ofen mit Kontaktgeber 17 kW. CG170T, Griffin Colour Light Steuergerät zur Steuerung der Funktionen der Farblichter. Maximale Leistung/Leistungseinheit 2 x 50 W Farblicht. CG170I, Griffin Infra Steuergerät zur Steuerung eines Infrarotgerätes. Maximale Leistung/Leistungseinheit 3,6 kW.	Digitales Steuergerät - Einstelltemperatur + [40–110] °C - Steuerung von Beleuchtung und Belüftung - Es kann ein weiterer Temperaturfühler verwendet werden (optional). - Multidrive (max. 8 Leistungseinheiten) Digitales Steuergerät - Einstelltemperatur + [40–110] °C - Steuerung des Saunaofens - Steuerung des Verdampfers, 20–95 % rF - Steuerung des kombinierten Saunaofens und Verdampfers - Steuerung von Beleuchtung und Belüftung Digitales Steuergerät - Einstellbereich der Durchlaufgeschwindigkeit: 5–120 s - Helligkeitseinstellbereich 20–100 % - Multidrive (max. 8 Leistungseinheiten) Digitales Steuergerät - Einstelltemperatur + [25–50] °C - Steuerung von Beleuchtung - Multidrive (max. 8 Leistungseinheiten)	- Einschaltzeit-Einstellbereich 1–12 h - Vorwahlzeit 0–12 h - Einschaltzeit-Einstellbereich 1–12 h - Vorwahlzeit 0–12 h - Einschaltzeit-Einstellbereich 1–12 h	Bedienfeld  Leistungseinheit  Fühler 
	C80/1 Separater Fühler ist in der Lieferung enthalten. 230 V 1N~ max. 8 kW C90 Separater Fühler ist in der Lieferung enthalten. 400 V 3N~ max. 9 kW C150 Separater Fühler ist in der Lieferung enthalten. 400 V 3N~ max. 17 kW	Digitales Steuergerät - numerische Temperaturanzeige max. +125 °C - Einstelltemperatur + [40–110] °C Digitales Steuergerät - numerische Temperaturanzeige max. +125 °C - Einstelltemperatur + [40–110] °C Digitales Steuergerät - numerische Temperaturanzeige max. +125 °C - Einstelltemperatur + [40–110] °C	- Einschaltzeit 4 h (alternativ 1–12 h) - Vorwahlzeit 0–12 h - Einschaltzeit 4 h (alternativ 1–12 h) - Vorwahlzeit 0–12 h - Einschaltzeit 4 h (alternativ 1–12 h) - Vorwahlzeit 0–12 h	C80/1, C90, C150, C150VKK, C260, C105S Logix  Fühler 
	C150VKK Separater Fühler ist in der Lieferung enthalten. 400 V 3N~ max. 17 kW	Digitales Steuergerät - numerische Temperaturanzeige max. +125 °C - Einstelltemperatur + [40–110] °C - Wochenschaltuhr- und Fernbedienungsfunktion	- Einschaltzeit 12 h (alternativ 6 oder 18 h) - Einschaltzeit im manuellen Betrieb 0–12 h in Stufen von einer halben Stunde	Fühler 
	C260 Steuergerät, 2-Gruppen Leistungseinheit und separater Fühler sind in der Lieferung enthalten. 400 V 3N~ C260-20: max. 22 kW C260-34: max. 34 kW	Digitales Steuergerät 2-Gruppen Leistungseinheit - Numerische Temperaturanzeige max. +125 °C - Einstelltemperatur + [40–110] °C - Wochenschaltuhr- und Fernbedienungsfunktion	- Einschaltzeit 12 h (alternativ 6 oder 18 h) - Einschaltzeit im manuellen Betrieb 0–12 h in Stufen von einer halben Stunde	Leistungseinheit (C260) 
	KA3 (Zusatzausstattung)	Abschließbarer Deckel für die Steuergeräte C150, C150VKK und C260.		
	C105S Logix 400 V 3N~ Steuergerät zur Steuerung eines Combi-Ofens oder eines kombinierten Ofens und Verdampfers. Maximale Leistung direkt von Steuergerät an Ofen 10,5 kW, an einen Combi-Ofen mit Kontaktgeber 17 kW.	Digitales Steuergerät - Numerische Temperaturanzeige max. +125 °C - Einstelltemperatur + [40–110] °C - Steuerung des Saunaofens - Steuerung des Verdampfers, 10–95 % rF - Steuerung des kombinierten Saunaofens und Verdampfers	- Einschaltzeit 4 h (einstellbar) - Vorwahlzeit 0–12 h	
	Bedienfeld Als Standard in den Modellen D23EE–D36EE (2,3–3,6 kW) V45E–V80E (4,5–8 kW) FU60–FU90 (6–9 kW) PI70–PI90 (6,9–9 kW) Nicht für andere Modelle verfügbar.	Digitalen Bedienfeld - Einstelltemperatur + [40–110] °C	- Einschaltzeit-Einstellbereich 2–8 h - Vorwahlzeit 0–18 h	

Zusatzausstattung für die Sauna

Harvia bietet für die Sauna auch Zusatzausstattungen. Egal ob Sie eine neue oder alte Sauna haben, Sie können Ihren Saunagenuß beispielsweise mit folgenden Ausstattungen steigern.

Harvia-Farblicht

Forschungen haben ergeben, dass Farben einen bedeutenden, ganzheitlichen Einfluss auf die Gesundheit und die Stimmung des Menschen ausüben. Mit dem Farblight von Harvia vollenden Sie die Inneneinrichtung Ihrer Sauna und schaffen die gewünschte Stimmung.

Das Harvia Farblichtsystem besteht aus einem Farblichtgerät und einem Griffin Colour Light Steuergerät. Das Harvia-Farblichtgerät ist mit vier verschiedenfarbigen Halogenlampen ausgestattet: gelb, rot, blau und grün. Das Produkt ist sehr sicher in der Anwendung: die Lampe wird nur mit einer Leistung von 50 W/12VDC versorgt. Über das Farblicht-Steuergerät können Sie Farbe, Helligkeit und Geschwindigkeit der sich ändernden Farblichter regeln. Es sind zwei verschiedene Farblichtgeräte erhältlich: Harvia Farblicht und Harvia Futura Farblicht.

Harvia-Lautsprecher

Die Saunalautsprecher komplettieren das Saunaerlebnis; angenehme Musik bietet geistige Entspannung. Schließen Sie die Lautsprecher an Ihre Musikanlage an, dann können Sie über diese in der Sauna mit gewünschter Lautstärke Musik hören.

Das Gehäuse der Harvia Saunalautsprecher bietet die Schutzklasse IP65, sodass es sich ideal für Feuchträume eignet. Farbe weiß, Leistung 80 W, Impedanz 4 Ohm, Frequenzgang [–10 dB] 60 bis 15.000 Hz, Empfindlichkeit 86 dB (1 W/1 m), 6,5-Zoll-Monolautsprecher, Einbautiefe 50 mm und -durchmesser 142 mm.

Die dekorative Harvia-Steinwand

Mit der dekorativen Harvia-Steinwand können Sie auf einfache und günstige Weise Ihre Sauna in ein modisches Ganzes verwandeln. Die dekorative Harvia-Steinwand lässt sich zum Beispiel hinter dem Ofen anbringen. Die dekorative Steinwand wird einfach direkt an der Verkleidung befestigt.

Die keramische Wand aus hochqualitativem Stein-Imitat kann sowohl in alten als auch in neuen Saunen angebracht werden. Der untere Teil der dekorativen Steinwand besteht aus gebürstetem Stahl, was Ihnen die stilvolle Anbringung eines Ofens mit Wandbefestigung ermöglicht. Das Aluminiumgeländer hebt die dekorative Steinwand hervor. Die dekorative Steinwand ist ein echter Blickfang.

Die Lieferung umfasst Montagehilfen und Bohrer zur Montage der Steinwand und eines Ofens mit Wandbefestigung. Die dekorative Steinwand ist in zwei Größen erhältlich: 534 x 1870 und 534 x 2040 mm, Tiefe 15 mm.



534 x 1870 mm 534 x 2040 mm



Farblicht



Futura Farblicht



Harvia-Saunaprodukte

Das breite Produktsortiment von Harvia umfasst unter anderem hochwertige Zubehörsets aus Edelstahl, Kübel, Schöpfkellen, Sauna-Aromen, Saunakissen und Saunaruten.





Links eine maßgefertigte Infrarotkabine
und rechts eine traditionelle Sauna.

Infrarotstrahler

Der Einbau einer modernen Infrarotkabine in einem trockenen Raum ist einfach. Die Infrarotstrahler erzeugen eine langwellige Wärme, die tief in das Körpergewebe eindringt und vielseitige gesundheitsfördernde Wirkungen besitzt. Zum Beispiel lockert sie Muskelverspannungen und sorgt für Wohlbefinden.

Die Infrarotsysteme von Harvia bestehen aus Infrarotstrahlern und dem Griffin Infra-Steuergerät. Infrarotstrahler sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das Modell Comfort ist mit einer Beleuchtung ausgestattet und verfügt über eine angenehme und griffige Velours-Beschichtung als Hitzeschutz. Den Kern des Infrarotstrahlers bildet ein Röhrenheizelement, das insbesondere für die Infrarotkabinen von Harvia konzipiert ist. Das Modell Basic ähnelt dem Modell Comfort, besitzt jedoch keine integrierte Beleuchtung. Der Carbon-Infrarotstrahler verfügt über ein Heizelement aus dünnen Kohlefasern, die sich schnell aufheizen. Der Strahler kann nach Wunsch beispielsweise auf der Wandverkleidung montiert werden, da er lediglich 4 mm dick ist. Alle Modelle sind einfach anzubringen.

Eine Infrarotkabine ist sofort einsatzbereit. Schalten Sie sie einfach über das digitale Bedienfeld Griffin Infra ein, und schon nach wenigen Momenten können Sie die angenehme Wärme genießen. Die Harvia Infrarotstrahler bieten geprüfte Harvia-Qualität und sind besonders zuverlässig, beständig und langlebig.

Harvia entwirft Infrarotkabinen für angegebene Räume und nach vorgegebenen Maßen. Fragen Sie nach einem Angebot für maßgefertigte Infrarotkabinen.



Comfort-Infrarotstrahler



Carbon-Infrarotstrahler

Technische Daten:

Comfort-Infrarotstrahler

- mit Beleuchtung
- Abmessungen: 218 x 60 x 725 mm (B x T x H)
- Leistung: 400 W (+ Beleuchtung 35 W)
- Wellenlängenbereich: etwa 4000–4500 nm

Carbon-Infrarotstrahler

- Abmessungen: 400 x 4 x 1000 mm (B x T x H)
- Leistung: 380 W
- Wellenlängenbereich: etwa 4000–17000 nm

Basic-Infrarotstrahler

- Abmessungen: 218 x 60 x 725 mm (B x T x H)
- Leistung: 400 W
- Wellenlängenbereich: etwa 4000–4500 nm

Griffin Infra CG170I Steuergerät

- Temperatur-Einstellbereich: 25–50 °C
- Betriebszeit-Einstellbereich: 1–12 h
- Steuerung von Beleuchtung
- Max. Last: 3,6 kW (230 V 1N~)
- Multidrive (max. 8 Leistungseinheiten)





Produkte für Dampfkabinen

Dampfkabinen unterscheiden sich von einer traditionellen finnischen Sauna durch eine geringere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 100 Prozent, während die Temperatur lediglich 40 bis 45 Grad erreicht. Anstelle eines Saunaofens dient in einer Dampfkabine ein Dampfgenerator als Wärmequelle. Mithilfe moderner Technologie lassen sich Dampfkabinen problemlos Zuhause installieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Wände, die Decke und die Sitze in einer Dampfkabine vollständig wasserfest sein müssen.

Ähnlich wie traditionelle Saunen fördern Dampfkabinen die Entspannung der Muskeln, regen den Kreislauf an und lindern verschiedene Schmerzarten. Das Einatmen von Dampf ist ein altbewährtes Mittel gegen Erkältungen – und insbesondere gegen eine verstopfte Nase. Ein entspannender Aufenthalt in einer Dampfkabine löst Stress und beruhigt den Geist, was auch gegen Schlafstörungen helfen sowie einen tieferen und erholsameren Schlaf fördern kann.

Harvia bietet Ihnen Produkte, die Sie zur Ausstattung einer Dampfkabine benötigen.

Harvia Helix ist ein kompakter, aber effektiver Verdampfer für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Harvia Helix Pro wurde für die Ansprüche im öffentlichen Bereich entwickelt, wo hohe Dampfleistung erforderlich ist. Beide Modelle haben die Grundidee, bei der für die Entwicklung folgende Forderungen gestellt wurde: Zuverlässigkeit, leichte Bedienung und vor allem ein entspannendes Dampfbaderlebnis.

Harvia Helix ist einfach zu warten. Aufgrund seiner kompakten Größe lässt er sich auch auf engem Raum montieren. Helix-Modelle HGX45, HGX60, HGX90, HGX11 und HGX15. Helix Pro-Modelle HGP22 und HGP30. Es können bis zu drei zusätzliche HGX11L-Leistungseinheiten mit einem Basic-Dampfgenerator verbunden und über dasselbe Bedienfeld gesteuert werden.

Harvia Helix sowie dessen Zusatzausstattung wird durch ein Touchscreen gesteuert. Regelbare Funktionen: Dampfgenerator, Duftkonzentratpumpe, Beleuchtung und Belüftung der Dampfkabine.

Optionale Ausstattung für Harvia Helix:

- automatisches Auslassventil
- Duftkonzentratpumpe
- Eucalyptus Duftkonzentrat für Dampfkabinen (5 l)
- zusätzliche Dampfdüse (im Standardlieferungsumfang ist eine Dampfdüse enthalten)

Die Tür mit Aluminiumrahmen von Harvia ist eine exzellente Lösung für Dampfkabinen und ist sowohl als einfache als auch als Doppel-Ganzglastür erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.harviasauna.com.



Automatisches Auslassventil



Duftkonzentratpumpe



Duftkonzentrat für Dampfkabinen



Dampfdüse



Tür mit Aluminiumrahmen

Technische Daten

Modell	Leistung	Empfohlene Dampfkabinegröße [m³]						Dampfausgabekapazität	230 V 1N ~		400 V 3N ~	
		Leichtbauwand (Acryl, usw.)		Geflieste Leichtbauwand		Geflieste Steinwand, usw.			Kabel	Sicherung	Kabel	Sicherung
	kW	Belüftet	Nicht belüftet	Belüftet	Nicht belüftet	Belüftet	Nicht belüftet	kg/h	mm²	A	mm²	A
HGX45	4,5	2–5	2–7	2–4	2–6	2–3,5	2–4,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX60	5,7	2,5–8	3,5–11	2–6	3–9	2–5	2–7,5	7,6	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10
HGX90	9,0	6–12	9–17	4,5–10	7,5–14	3–8	6–11,5	12,0	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX11	10,8	10–14,5	15–21	8–12	12–17	6–10	10–14	14,6	-	-	5 x 2,5	3 x 16
HGX15	15,0	12–19,5	17–28	10–16	14–23	8–13,5	12–18,5	20,1	-	-	5 x 6	3 x 25
HGP22	21,6	20–29	30–42	16–24	24–34	12–20	20–28	29,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 16
HGP30	30,0	24–39	34–56	20–32	28–46	16–27	24–37	40,2	-	-	2 x 5 x 6	2 x 3 x 25

Helix, Abmessungen: Breite 600 mm, Tiefe 155 mm und Höhe 320 mm. Gewicht: 9 kg (mit leerem Wassertank), 13 kg (mit vollem Wassertank).

Helix Pro, Abmessungen: Breite 560 mm, Tiefe 320 mm und Höhe 490 mm. Gewicht: 24 kg (mit leerem Wassertank), 33 kg (mit vollem Wassertank).

Harvia – Die vielen Geschichten der Sauna.

Die Wärme der Sauna zieht uns aus vielerlei Gründen an. In der Sauna entspannen wir uns, wir verbringen eine genussreiche Zeit in angenehmer Gesellschaft oder schalten einfach nur ein wenig ab. Die wohlige Wärme der Sauna entsteht auf vielerlei Arten – in der traditionellen finnischen holz-beheizten Sauna, der urbanen Badezimmersauna oder der modernen Infrarotkabine. Die Sauna bietet im Sommer oder Winter, im Alltag oder zu besonderen Gelegenheiten einen unvergleichlichen Genuss. Die Sauna kann viele Geschichten erzählen.

Auch die Geschichte von Harvia ist einzigartig. Das von Tapani Harvia (1920–1998) im Jahr 1950 gegründete Unternehmen hat sich über die Jahre aus einer kleinen Kunstschmiede zum weltweit führenden Hersteller von Saunaöfen und zu einem Vorreiter auf dem Saunamarkt entwickelt. Hinter dieser Erfolgsgeschichte steht ein entschiedener und erfahrener Erfinder, der seine Geschäftsidee und sein Wissen in die Form eines Saunaofens geschmiedet hat. Harvia ist ein finnisches Familienunternehmen geblieben, und die Harvia Firmengruppe beschäftigt nun 300 Mitarbeiter. Harvia Produkte werden weltweit exportiert.

Harvia hat für alle Ansprüche eine umfangreiche Palette an Saunaprodukten entwickelt. Harvia kann Ihnen alles anbieten, was Sie für ihre Sauna brauchen. Neben Saunaöfen stellt Harvia Saunen, Sauna-Inneneinrichtungen, Badezimmersaunen, Infrarotkabinen, Dampfgeneratoren und Saunazubehör her. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktentwicklung und zukünftige Herausforderungen. Harvia möchte auch Sie mit der besonderen Wärme der Sauna begeistern – und zwar genau nach Ihren Wünschen.



Fachhändler: